

Ligante hidráulico de endurecimiento rápido, alta resistencia a la abrasión, agentes químicos y temperaturas elevadas.




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cemento de aluminato de calcio que desarrolla resistencia en pocas horas y libera alto calor de hidratación. Resiste ataques químicos y bacteriológicos y permite regular fraguado, secado y estabilidad dimensional en sistemas...

ESPECIFICACIONES CLAVE

Clínker	100%
Al ₂ O ₃ habitual	41,5%
Resistencia 6 h	55 MPa
Resistencia 24 h	75 MPa

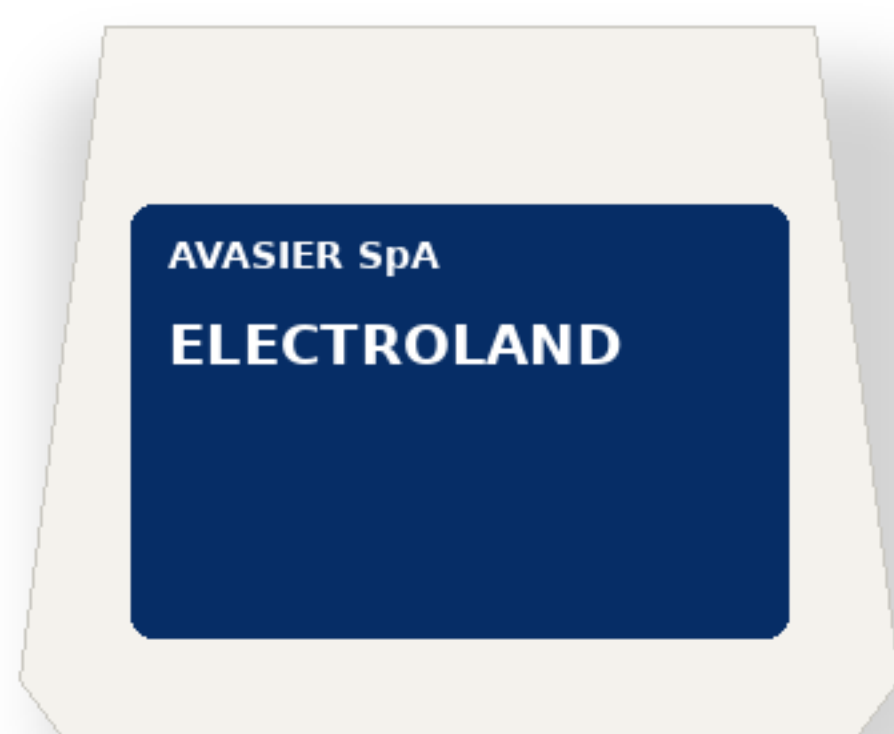

A APLICACIONES

- Morteros y hormigones de endurecimiento rápido.
- Adhesivos, reparadores, grouts y autonivelantes.
- Sistemas resistentes a sulfatos y ciertos ácidos.
- Refractarios y aislantes refractarios.
- Aplicaciones en clima frío.

B BENEFICIOS

- Muy alta resistencia temprana.
- Resistencia química y bacteriológica.
- Alta resistencia a abrasión e impacto.
- Comportamiento refractario.

D DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Dosificación mínima de cemento: 400 kg/m³. Relación agua/cemento máxima: 0,40. Curar durante las primeras 24 h y asegurar buena compactación.

Sacos de 25 kg, big-bags de 1200/1500 kg o granel.

Guardar sacos y big-bags en lugares secos y ventilados; granel en silos estancos. No indicado para hormigón estructural o pretensado.

1

RÁPIDO

Resistencia en horas

2

REFRACTARIO

Hasta 1300 °C

3

QUÍMICA

Resiste medios agresivos

4

ABRASIÓN

Alta resistencia mecánica

