


HPMC F75

ÉTER DE CELULOSA DE ALTA VISCOSIDAD

Hidroxipropil metil celulosa soluble en agua para retención, espesamiento y estabilidad en sistemas de construcción.

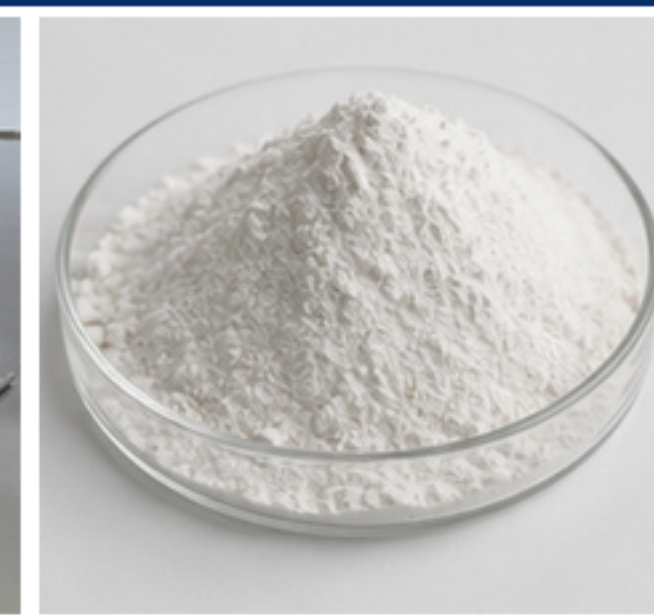

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HPMC F75 funciona como espesante, coloide protector, agente de suspensión y retenedor de agua. Su alta viscosidad resulta adecuada para morteros, masillas, yesos y lechadas.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Polvo blanco
Humedad	<6%
Temperatura gel	70-90 °C
pH	6-8



APLICACIONES

A

- Masillas y capas delgadas.
- Formulaciones de cemento.
- Sistemas base yeso.
- Relleno de grietas y lechadas.
- Morteros de reparación y albañilería.

BENEFICIOS

B

- Alta capacidad espesante.
- Mejora retención de agua.
- Favorece consistencia y estabilidad.
- Aporta trabajabilidad en sistemas minerales.

DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

D

Ajustar según la viscosidad y retención requeridas. Validar la formulación mediante ensayos.

Bolsas compuestas de papel/plástico de 25 kg.

Conservar fresco y seco. Vida útil: 24 meses; reensayar después del vencimiento.

1 ALTA VISCOSIDAD
35.000-40.000 mPa·s

2 RETENCIÓN
Mejor control de agua

3 CONSISTENCIA
Mezcla estable

4 TRABAJABILIDAD
Aplicación uniforme



16

